

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.6) на (поз.Н,О) за допомогою (поз.3).
2. З'єднати (поз.О) з (поз.Р) за допомогою (поз.5).
3. З'єднати (поз.О) з (поз.П) за допомогою (поз.2).
4. Прибити (поз.Т) до (поз.О,Р,П) за допомогою (поз.9).
5. Встановити (поз.1) на (поз.Р) за допомогою (поз.3).
6. З'єднати (поз.М) з (поз.Н) за допомогою (поз.5).
7. З'єднати (поз.Н) з (поз.Л) за допомогою (поз.2).
8. Прибити (поз.У) до (поз.М,Н,Л) за допомогою (поз.9).
9. Встановити (поз.1) на (поз.М) за допомогою (поз.3).
10. З'єднати (поз.Г) з (поз.В) за допомогою (поз.5).
11. З'єднати (поз.А,Б) з (поз.В) за допомогою (поз.3).
12. Прибити (поз.Е) до (поз.А,Б,В,Г) за допомогою (поз.9).
13. Встановити (поз.1) на (поз.Б) за допомогою (поз.3).
14. Встановити (поз.15) на (поз.В) за допомогою (поз.3,16).
15. Встановити (поз.10) на (поз.Д,Ф) за допомогою (поз.3).
16. З'єднати (поз.Д) з (поз.В) за допомогою (поз.3).
17. З'єднати (поз.Ф) з (поз.О) за допомогою (поз.3).
18. Встановити (поз.7) на (поз.Д,Ф) за допомогою гвинтів.
19. З'єднати (поз.И) з (поз.К,Ж) за допомогою (поз.5).
20. З'єднати (поз.Х) з (поз.Ж) за допомогою (поз.18).
21. Встановити (поз.3) на (поз.К) за допомогою (поз.4,11).
22. Встановити (поз.12) на (поз.Ж) за допомогою (поз.3).
23. Зібрати та встановити ящики.

Збірка ящика

1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приєднати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів.
4. Дно ящика прибрати до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою двітьх, витримавши діагональ (мал. 2.1)
5. Встановити направляючі на ящик за допомогою шурупів.
6. Встановити на фасад ручку за допомогою винтів.
7. При монтажі задніх стінок та дошок висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

Інструкція по сборке изделия

1. Установить (поз.6) на (поз.О,Н) при помощи (поз.3).
2. Соединить (поз.О) с (поз.Р) при помощи (поз.5).
3. Соединить (поз.О) с (поз.П) при помощи (поз.2).
4. Прибить (поз.Т) к (поз.О,П,Р) при помощи (поз.9).
5. Установить (поз.1) на (поз.Р) при помощи (поз.3).
6. Соединить (поз.М) с (поз.Н) при помощи (поз.5).
7. Соединить (поз.Н) с (поз.Л) при помощи (поз.2).
8. Прибить (поз.У) к (поз.М,Л,Н) при помощи (поз.9).
9. Установить (поз.1) на (поз.М) при помощи (поз.3).
10. Соединить (поз.Г) с (поз.В) при помощи (поз.5).
11. Соединить (поз.А,Б) с (поз.В) при помощи (поз.3).
12. Прибить (поз.Е) к (поз.А,Б,В,Г) при помощи (поз.9).
13. Установить (поз.1) на (поз.Б) при помощи (поз.3).
14. Установить (поз.15) на (поз.В) при помощи (поз.3,16).
15. Установить (поз.10) на (поз.Д,Ф) при помощи (поз.3).
16. Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи (поз.3).
17. Соединить (поз.Ф) с (поз.О) при помощи (поз.3).
18. Установить (поз.7) на (поз.Д,Ф) при помощи винтов.
19. Соединить (поз.И) с (поз.К,Ж) при помощи (поз.5).
20. Соединить (поз.Х) с (поз.Ж) при помощи (поз.18).
21. Установить (поз.3) на (поз.К) при помощи (поз.4,11).
22. Установить (поз.12) на (поз.Ж) при помощи (поз.3).
23. Собрать и установить ящики.

Сборка ящика

1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Приєднати боковини ящика к фасаду при помощи клею.
3. Приєднати заднюю стенку к боковинам при помощи конфірматов.
4. Дно ящика прибрати к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. При монтаже задних стенок и дощечек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-


18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье


ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.

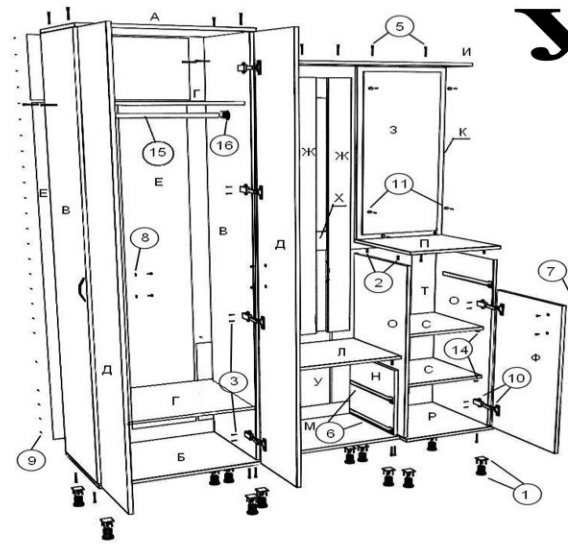


Уют

Мал.2.1
Рис.2.1



Мал.2.2
Рис.2.2



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	12
2	шканти	20
3	шурupp 3,5x16	122
4	шурupp 3,0x15	18
5	конфирмат	36
6	направляющие	3
7	ручка	6
8	шайба под винт	12
9	гвозди	-
10	петля накладн.	10
11	зеркалодержатель	6
12	ключок мебельный	4
13	профиль соед.2,0м	1
14	полкодержатель	8
15	труба 565мм	1
16	трубодержатель	2
17	уголок пласт	6
18	шурupp 3,5x30	20

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	12
2	шканти	20
3	шурupp 3,5x16	88
4	шурupp 3,0x15	18
5	конфирмат	36
6	направляючі	3
7	ручка	6
8	шайба під гвинт	12
9	цвяхи	-
10	петля накладн.	10
11	петля внутр.	6
12	дзеркалотримач	4
13	мікроліфт	1
14	профіль з'єдн. 1,6м	8
15	труба 565мм	1
16	труботримач	2
18	шурupp 3,5x30	20

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	600x536=1
Б	дно	600x536=1
В	боковина	2000x520=2
Г	поліція	568x520=2
Д	двері	1996x296=2
Е	з.с. ДВП	2030x296=2
Ж	панки	1410x100=4
З	дзеркало	800x350=1
И	кришка	1000x200=1
К	щит під дзеркало	900x400=1
Л	кришка	600x376=1
М	дно	600x376=1
Н	боковина	350x360=2
О	боковина	900x410=2
П	кришка	400x426=1
Р	з.с. ДВП	400x426=1
С	поліція	368x400=2
Т	з.с. ДВП	930x396=1
У	з.с. ДВП	380x596=1
Ф	двері	745x396=1
Х	панки	1000x80=2

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334x100=6
з.с. ящика	342x100=1
з.с. ящика	542x100=2
фасад	146x396=1
фасад	170x596=2
дно ящика	342x355=1
дно ящика	542x355=2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	600x536=1
Б	дно	600x536=1
В	боковина	2000x520=2
Г	полка	568x520=2
Д	двери	1996x296=2
Е	з.с. ДВП	2030x296=2
Ж	панки	1410x100=4
З	зеркало	800x350=1
И	крышка	1000x200=1
К	щит под зеркало	900x400=1
Л	крышка	600x376=1
М	дно	600x376=1
Н	боковина	350x360=2
О	боковина	900x410=2
П	крышка	400x426=1
Р	дно	400x426=1
С	полка	368x400=2
Т	з.с. ДВП	930x396=1
У	з.с. ДВП	380x596=1
Ф	двери	745x396=1
Х	панки	1000x80=2

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334x100=6
з.с. ящика	342x100=1
з.с. ящика	542x100=2
фасад	146x396=1
фасад	170x596=2
дно ящика	342x355=1
дно ящика	542x355=2