Инструкция по сборке

1. Уложить одно быльце (1) на пол боком на одну из ног.
2. На проушины (1.1) одеть основания под матрас (3) одного и второго яруса (Внимание: отверстия в основаниях под матрас должны размещаться друг под другом). Наживить болтами (8).
3. С другой стороны оснований (3) вставить второе быльце (2) проушинами внутрь трубы (2.1) и наживить болтами (8).
4. Поднять кровать в вертикальное положение.
5. Установить лестницу (4) при помощи болтов (9) проложив пластиковые прокладки (7) между металлическими поверхностями.
6. Установить на верхний ярус перило (5) при помощи болтов (9) проложив пластиковые прокладки (7).
7. Затянуть все болты.
8. Закройте все оставшиеся отверстия заглушками (6) на основаниях под матрас.
9. Везде с болтами использовать шайбы (11) и гровера (12).

СХЕМА СБОРКИ

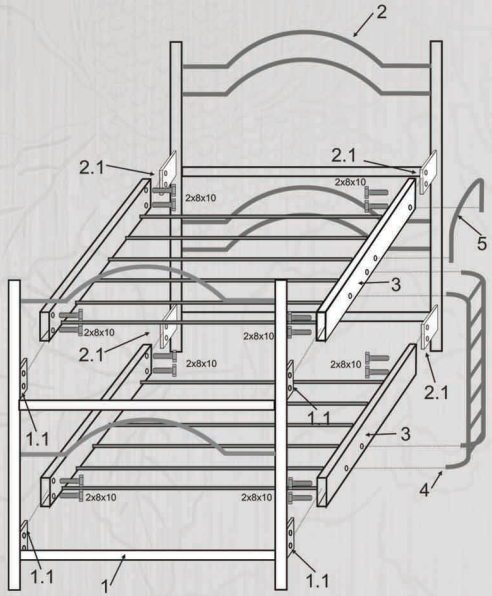

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотренна система регулировки ножек по высоте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Быльце – 1шт.
2. Быльце – 1шт.
3. Основания – 2шт.
4. Лестница – 1шт.
5. Перило – 1шт.
6. Заглушка пластиковая Ф11 – 8шт.
7. Прокладка пластиковая Ф25 – 6шт.
8. Болт 8*12 – 16шт.
9. Болт 8*50 – 6шт.
10. Гайка М8 – 2шт.
11. Шайба М8 – 22шт.
12. Гровер М8 – 22шт.