


# Схема сборки "Вк 104-106"

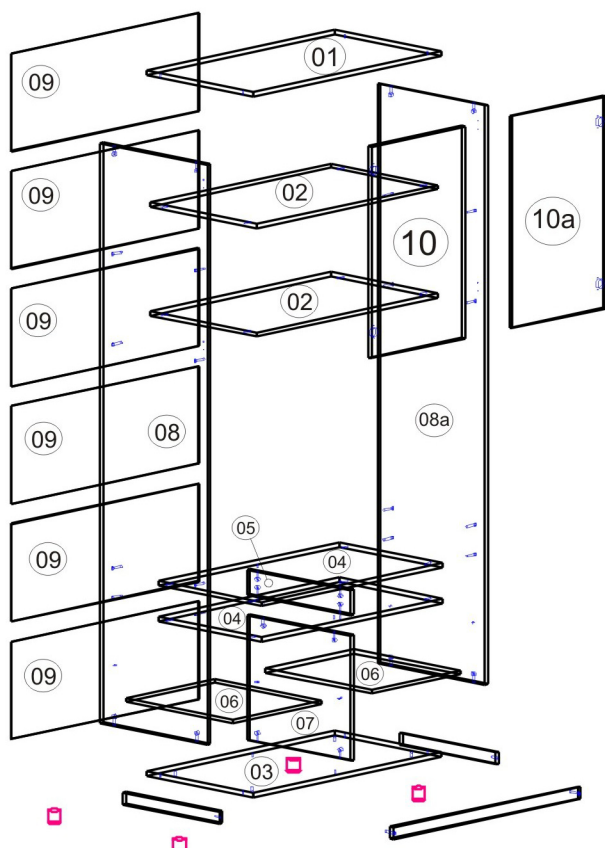

## Детали

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 01 | Крыша (ДСП) - 1шт       |
| 02 | Горизонт (ДСП) - 2шт    |
| 03 | Дно (ДСП) - 1шт         |
| 04 | Полка TV (ДСП) - 2шт    |
| 05 | Перемычка (100мм) - 1шт |
| 06 | Полка (ДСП) - 2шт       |
| 07 | Перемычка (ДСП) - 1шт   |
| 08 | Стойка (ДСП) - 2шт      |
| 09 | Зад стенка (ДВП) - 6шт  |
| 10 | Фасады (ДСП) - 2шт      |
| 11 | Цоколь (ДСП) - 3 шт     |

## РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ШКАФА

1. Установите пластиковые регулируемые опоры (2) на дно поз.03
2. Соберите конструкцию с помощью деталей: В стоячем положении вкрутите стяжки эксцентров на соответствующие места и установите стойки поз.08 и поз. 07 на дно поз.03 вставив замки /боченки/(11) в высверленные места. Используя конфирматы (6) и ключ (5) установите полку TV поз.04. Над, этой полкой используя минификсы (11) и конфирматы (6) установить детали поз.04; поз.05 и поз.02.
3. На собранную конструкцию нужно установить крышу (ДСП) поз.01, для этого в нижнюю часть детали поз.01 вкрутите солдатики минификсов (11) на соответствующие места и установите крышку на каркас шкафа, вставив замки /боченки/ (12) в высверленные места. Фиксация эксцентров происходит поворотом замка по часовой стрелке до упора. Проверив геометрическую правильность используя гвозди (3) установите заднюю стенку (ДВП) поз.09
4. Используя евроинт (7) установите фасады поз.10 наклеить на головки конфирматов заглушки (4)

**ВНИМАНИЕ!!!** В данной конструкции не используются ручки, фасад намеренно опущен ниже полки для зацепа пальцами.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ

1. Изделие должно использоваться по назначению.
2. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже + 10 °С и относительной влажности воздуха 65+15 %.
3. Изделие должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей, его не следует размещать вблизи отопительных приборов и сырых холодных стен.
4. На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.
5. Мебель необходимо оберегать от механических повреждений (ударов, царапин и т.п.) .
6. В изделии, имеющем крепление винтами и шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подвешивать крепежные изделия.
7. Удаление пятен с поверхности мебельного изделия следует производить тампоном из мягкой ткани.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические требования" при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки,эксплуатации.

## Фурнитура

|    |  |                    |        |
|----|--|--------------------|--------|
| 1  |  | саморез 4x16       | 8 шт   |
| 2  |  | Опора регулируемая | 4 шт   |
| 3  |  | гвоздь 25мм        | 0.2 кг |
| 4  |  | Заглушка Венге     | 40 шт  |
| 5  |  | конфирматный ключ  | 1шт    |
| 6  |  | конфирмат          | 20 шт  |
| 7  |  | евроинт            | 8 шт   |
| 8  |  | Полкодержатель     | 8 шт   |
| 9  |  | петля 90°          | 4 шт   |
| 10 |  | саморез 4x30       | 8 шт   |
| 11 |  | минификс           | 16 шт  |