


СТІЛЕЦЬ ПОВОРОТНИЙ MINISTYLE GTS/ECS

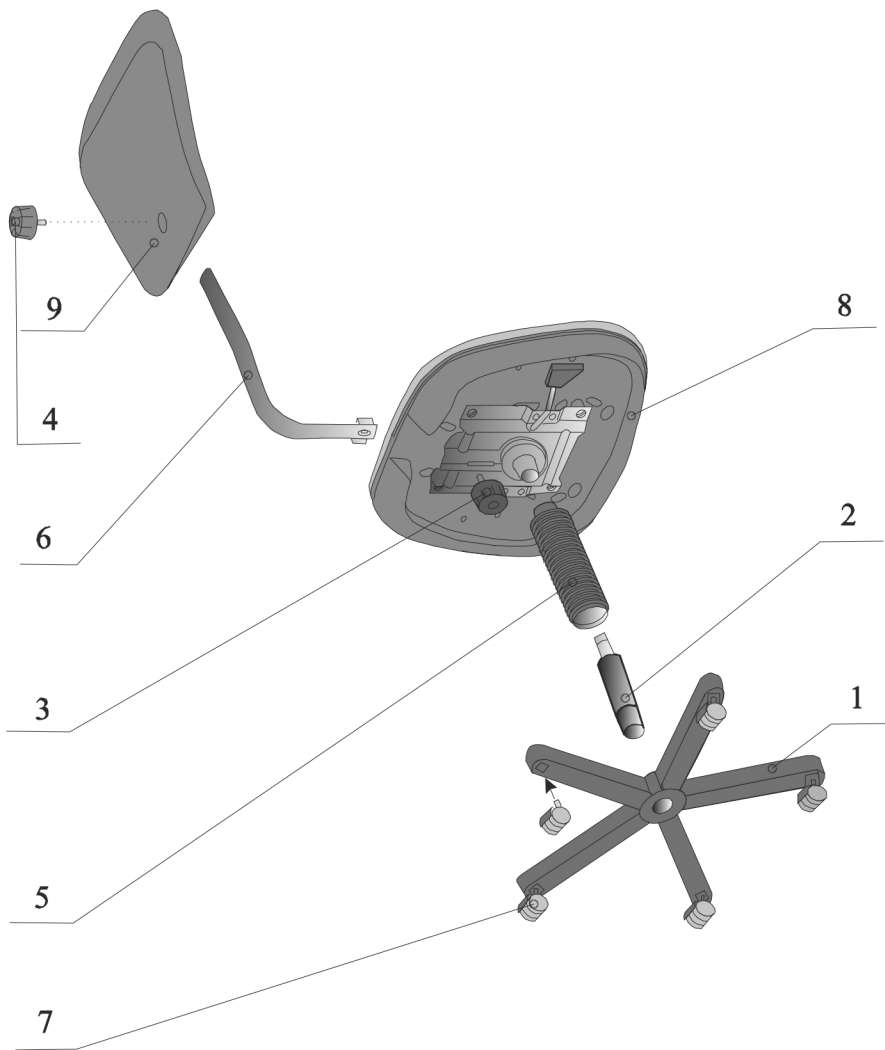

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ, шт.
1	База	1
2	Гвинт механічний / Пов.-під. мех-м	1
3	Гвинт довгий	1
4	Гвинт короткий	1
5	Оболонка гвинта / Пов.-під. мех-ма	1
6	Овалина	1
7	Ролик	5
8	Сидіння	1
9	Спинка	1

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

Перед експлуатацією необхідно поворотно-підйомному механізму дати нагрітися у вертикальному положенні протягом 4-х годин до температури приміщення.

Можливі варіанти комплектації з механічним гвинтом (ECS) або з поворотно-підйомним механізмом (GTS).

Для збирання стільця необхідно:

1. Встановити ролики 7 (5 шт.) на базу 1;
2. Встановити гвинт / пов.-під. мех-м 2 в центральний отвір бази 1, на гвинт / пов.-під. мех-м надіти оболонку 5.
3. Закріпити овалину 6 в пазу піастри сидіння 8 за допомогою довгого гвинта 3, на овалині закріпити спинку 9 з допомогою короткого гвинта 4.
5. Встановити зібрані сидіння й спинку на гвинт / пов.-під. мех-м 2.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця як мінімум один раз на шість місяців, переконайтесь у тому, що всі гвинти щільно затягнуті.

Шкіряна (вінілова) оббивка - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальний плямовивідник для шкіряних і вінілових тканин відповідно до інструкції виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Гарантійний термін експлуатації-1 рік.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу. Необхідно враховувати можливість порушення працездатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надмірно тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 100 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років. Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.