


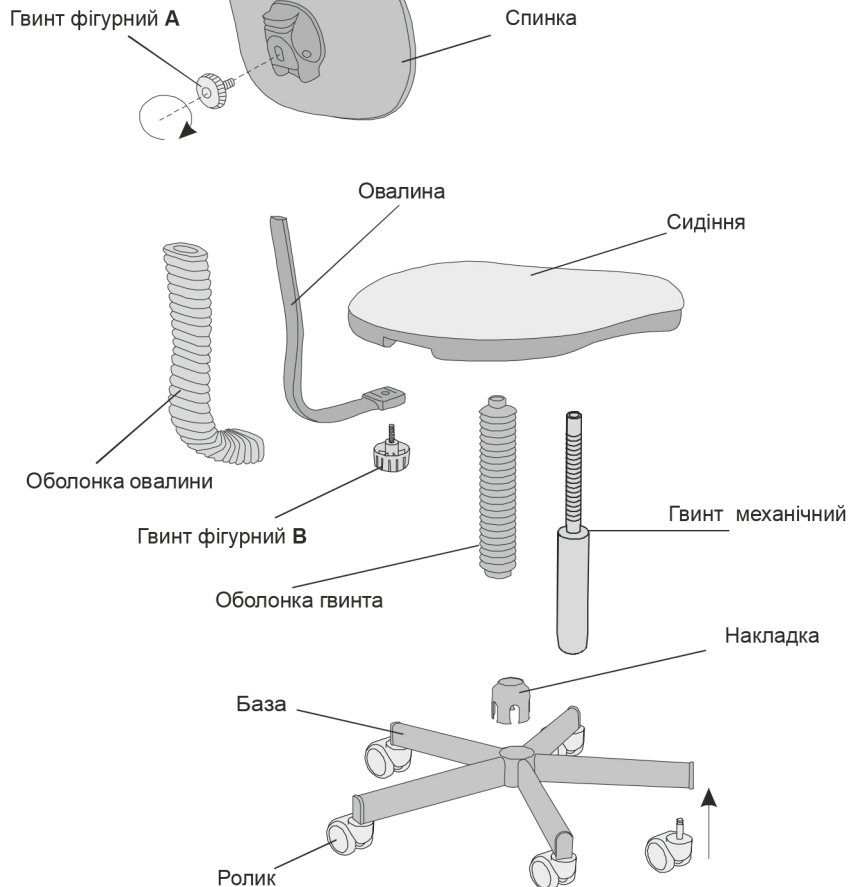

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 1 рік.

Максимально допустиме навантаження - 100 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності усіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- | | |
|---|---|
| ☐ 1 база | ☐ 1 оболонка гвинта |
| ☐ 5 роликів | ☐ 1 спинка |
| ☐ 1 гвинт механічний | ☐ 1 гвинт фігурний А |
| ☐ 1 накладка | ☐ 1 гвинт фігурний В |
| ☐ 1 сидіння | ☐ 1 овалина |
| | ☐ 1 оболонка овалини |

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Надіти пластикову накладку на базу.
3. Надіти оболонку гвинта на гвинт механічний.
4. Вставити гвинт механічний в базу.
5. Вставити овалину в паз сидіння і закріпити її за допомогою гвинта фігурного В. На овалину зверху надіти оболонку овалини.
6. Встановити зібране сидіння на гвинт механічний.
7. Встановити спинку в овалину і закріпити гвинтом фігурним А.

РЕГУЛЮВАННЯ

- Регулювання висоти сидіння забезпечується обертанням сидіння.
- Регулювання висоти спинки.

При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз. Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.

- Регулювання глибини встановлення спинки.

При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад. Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.