


Стол ученический

E-176 (16) PK; E-176 (16R) PK; E-176/1 (16) PK; E-176/1 (16R) PK; E-176 (18) PK; E-176 (18R) PK; E-176/1 (18) PK; E-176/1 (18R) PK

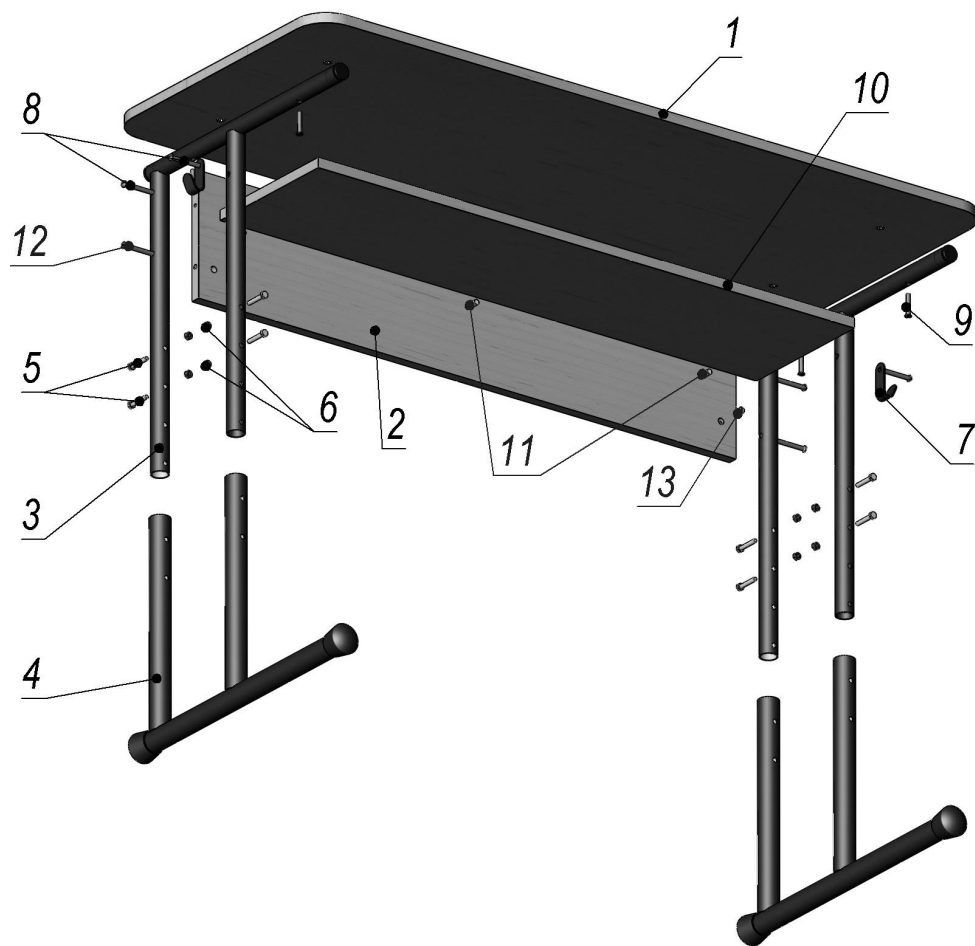

Внимание!

При правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 7 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Использовать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать нагреться до температуры помещения!

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Столешница - 1 шт. | 8. Конфирмат 7x50 - 4 шт. |
| 2. Царга - 1 шт. | 9. Винт потайной М6х30 - 4 шт. |
| 3. Рама стола уч. верхняя - 2 шт. | 10. Полка - 1 шт. |
| 4. Рама стола уч. нижняя - 2 шт. | 11. Шкант - 3 шт. |
| 5. Болт М6х40 - 8 шт. | 12. Винт потайной М6х60 - 2 шт. |
| 6. Гайка М6 - 8 шт. | 13. Стяжка М6 - 2 шт. |
| 7. Крючок для портфеля - 2 шт. | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Соединить между собой верхние рамы и царгу с помощью 2-х конфирматов на верхних отверстиях и 2-х потайных винтов М6х60 и 2-х стяжек М6 на нижних. Следить чтоб отверстия в царге под крепление полки были направлены внутрь.
2. На полученную конструкцию установить столешницу и укрепить с помощью 4-х потайных винтов М6х30.
3. Установить шканты в царгу по отверстиям.
4. Установить полку на шканты и конфирматы, предварительно продев через них крючки чтобы получить сцепку конфирмат - крючок - рама - полка.
5. Отрегулировать требуемую высоту столешницы стола, добиваясь совпадения пары отверстий в ножках верхней рамы с любыми из четырех отверстий в нижней раме.
6. Стянуть верхнюю и нижнюю рамы при помощи винтов М6х40 и гаек М6 до состояния отсутствия люфта. Возможна небольшая деформация трубы. Рамы должны быть зафиксированы на 8 винтов и гайк (по 2-е на каждую трубу), меньшее количество не допускается.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стола один раз в месяц, убедитесь в том что, все резьбовые соединения плотно затянуты. При необходимости подтянуть. При интенсивном использовании подтягивать резьбовые соединения 1 раз в месяц.


Чистка загрязнений - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства.

Регулировка высоты - снять крепеж (поз.5 и 6), и оставить изделие на сутки, после выставить необходимую высоту и закрепить винтами до отсутствия люфта.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

Стіл учнівський

E-176 (16) PK; E-176 (16R) PK; E-176/1 (16) PK; E-176/1 (16R) PK; E-176 (18) PK; E-176 (18R) PK; E-176/1 (18) PK; E-176/1 (18R) PK

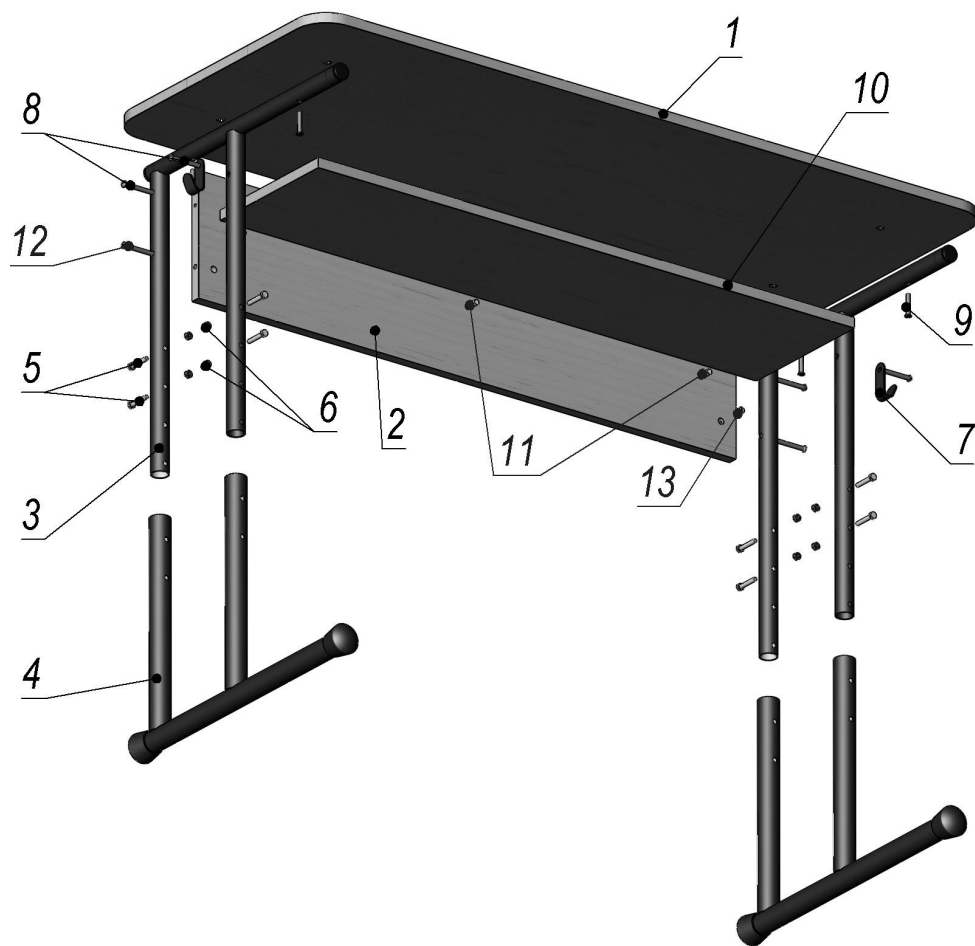

Увага!

При правильній експлуатації виробу термін його служби складає до 7 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед початком складання чи експлуатації нагріти до кімнатної температури!

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer.service@nowystyl.com.ua

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Стільниця - 1 шт. | 8. Конфірмат 7x50 - 4 шт. |
| 2. Царга - 1 шт. | 9. Гвинт потайний М6х30 - 4 шт. |
| 3. Рама стола уч. верхня - 2 шт. | 10. Полиця - 1 шт. |
| 4. Рама стола уч. нижня - 2 шт. | 11. Шкант - 3 шт. |
| 5. Болт М6х40 - 8 шт. | 14. Гвинт потайний М6х60 - 2 шт. |
| 6. Гайка М6 - 8 шт. | 13. Стяжка М6 - 2 шт. |
| 7. Гачок під портфель - 2 шт. | |

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

- З'єднати між собою верхні рами та царгу за допомогою 2-х конфірматів на верхніх отворах та 2-х потайних гвинтів М6х60 і 2-х стяжок М6 на нижніх. Слідкувати щоб отвори у царзі під кріплення полиці були направлені у середину.
- На отриману конструкцію встановити стільницю та закріпити за допомогою 4-х потайних гвинтів М6х30.
- Встановити шканти у царзі по отворах.
- Встановити полицю на шканти та конфірмати, попередньо протягнувши через них гачки щоб отримати зчеплення конфірмат - гачок - рама - полиця.
- Відрегулювати бажану висоту стільниці столу, домагаючись збігу пари отворів у ніжках верхньої рами з будь-якими із чотирьох отворів у нижній рамі.
- Зтягнути верхню та нижню рами за допомогою гвинтів М6х40 та гайок М6 до стану відсутності люфту. Можлива невелика деформація труби. Рами мають бути зафіксовані на 8 гвинтів та гайок (по 2-і на кожную трубу), менша кількість не допускається.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд столу один раз на місяць, переконайтесь у тому, що усі нарізні сполучення щільно затягнуті. За необхідністю підтягнути. При інтенсивному використуванні підтягувати нарізні сполучення 1 раз у місяць.

Чищення забруднень - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.

Регулювання висоти - зняти кріплення (поз.5 і 6), та залишити виріб на добу, після відрегулювати бажану висоту та закріпити гвинтами до відсутності люфту.

Гарантійний термін експлуатації - 2 роки.