

Інструкція по збірці виробу


- 1. Встановити (поз.5) на (поз.3,І,Р,С) за допомогою (поз.17).
- 2. Встановити (поз.7) на (поз.В) за допомогою (поз.17).
- 3. З'єднати (поз.Б) с (поз.В,Г) за допомогою (поз.3).
- 4. З'єднати (поз.А) с (поз.Б) за допомогою (поз.3).
- 5. З'єднати (поз.Д) с (поз.Б) за допомогою (поз.3).
- 6. Прибити (поз.Ж) до (поз.А,Б,В,Г,Д) за допомогою (поз.14).
- 7. Встановити (поз.1) на (поз.Д) за допомогою (поз.17).
- 8. З'єднати (поз.М) с (поз.І,З) за допомогою (поз.3).
- 9. З'єднати (поз.К) с (поз.3,И) за допомогою (поз.2).
- 10. Прибити (позО) до (поз.3,И,М,К) за допомогою (поз.14).
- 11. Встановити (поз.1) на (поз.М) за допомогою (поз.17).
- 12. З'єднати (поз.Д) с (поз.Р,С) за допомогою (поз.5).
- 13. Прибити (поз.П) до (поз.Д,Т,Р,С) за допомогою (поз.14).
- 14. Встановити (поз.1) на (поз.Д) за допомогою (поз.17).
- 15. Встановити (поз.4) на (поз.Е,Л) за допомогою (поз.17).
- 16. Встановити (поз.8) на (поз.Е,Л) за допомогою гвинтів.
- 17. З'єднати (поз.Е) с (поз.Б) за допомогою (поз.17).
- 18. З'єднати (поз.Л) с (поз.І) за допомогою (поз.17).
- 19. З'єднати (поз.У) с (поз.Ц,Ф) за допомогою (поз.3).
- 20. З'єднати (поз.Ч) с (поз.Ф,Г) за допомогою (поз.18).
- 21. Встановити (поз.9) на (поз.Г) за допомогою (поз.18).
- 22. Встановити (поз.Х) на (поз.Ц) за допомогою (поз.11,13).
- 23. Зібрати і встановити ящики.

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
 - 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і деще висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на рис.2.1.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.5) на (поз.3,И,Р,С) при помощи (поз.17).
- 2. Установить (поз.7) на (поз.В) при помощи (поз.17).
- 3. Соединить (поз.Б) с (поз.В,Г) при помощи (поз.3).
- 4. Соединить (поз.А) с (поз.Б) при помощи (поз.3).
- 5. Соединить (поз.Д) с (поз.Б) при помощи (поз.3).
- 6. Прибить (поз.Ж) к (поз.А,Б,В,Г,Д) при помощи (поз.14).
- 7. Установить (поз.1) на (поз.Д) при помощи (поз.17).
- 8. Соединить (поз.М) с (поз.И,З) при помощи (поз.3).
- 9. Соединить (поз.К) с (поз.3,И) при помощи (поз.2).
- 10. Прибить (позО) к (поз.3,И,М,К) при помощи (поз.14).
- 11. Установить (поз.1) на (поз.М) при помощи (поз.17).
- 12. Соединить (поз.Д) с (поз.Р,С) при помощи (поз.5).
- 13. Прибить (поз.П) к (поз.Д,Т,Р,С) при помощи (поз.14).
- 14. Установить (поз.1) на (поз.Д) при помощи (поз.17).
- 15. Установить (поз.4) на (поз.Е,Л) при помощи (поз.17).
- 16. Установить (поз.8) на (поз.Е,Л) при помощи винтов.
- 17. Соединить (поз.Е) с (поз.Б) при помощи (поз.17).
- 18. Соединить (поз.Л) с (поз.И) при помощи (поз.17).
- 19. Соединить (поз.У) с (поз.Ц,Ф) при помощи (поз.3).
- 20. Соединить (поз.Ч) с (поз.Ф,Г) при помощи (поз.18).
- 21. Установить (поз.9) на (поз.Г) при помощи (поз.18).
- 22. Установить (поз.Х) на (поз.Ц) при помощи (поз.11,13).
- 23. Собрать и установить ящики.

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Прикосинить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Прикосинить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

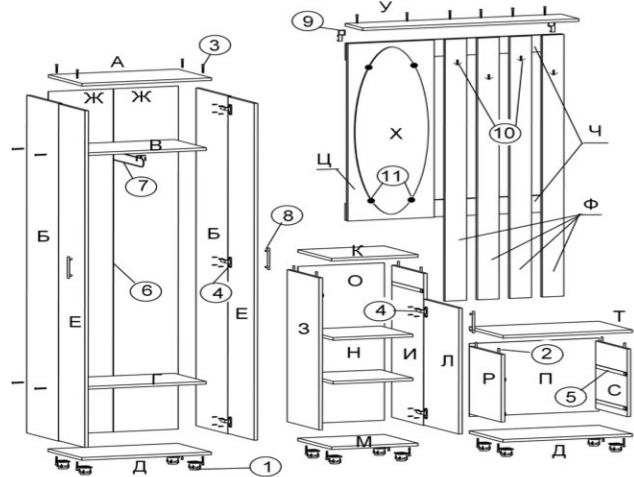



і перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка	600x380=1
Б	боковина	2000x360=2
В	поліця	568x360=1
Г	поліця	568x360=1
Д	дно	600x380=2
Е	двері	1996x296=2
Ж	з.с. ДВП	2030x296=2
З	боковина ліва	900x360=1
И	боковина права	900x360=1
К	крышка	400x380=1
Л	двері	745x396=1
М	дно	400x380=1
Н	поліця	368x350=2
О	з.с. ДВП	930x396=1
П	з.с. ДВП	430x598=1
Р	боковина ліва	350x360=1
С	боковина права	350x360=1
Т	крышка	600x380=1
У	поліця	1000x200=1
Ф	панкы	1550x100=4
Х	дзеркало	990x350=1
Ц	щит	1050x400=1
Ч	панкы	1000x80=2
Ящик		
Найменування		
кількість		
бок ящика		
334x100=6		
з.с. ящика		
342x100=1		
фасад		
146x396=1		
дно ящика		
340x355=1		
дно ящика		
540x355=2		
з.с. ящика		
542x100=2		
фасад		
195x596=2		

і перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	600x380=1
Б	боковина	2000x360=2
В	полка	568x360=1
Г	полка	568x360=1
Д	дно	600x380=2
Е	дверь	1996x296=2
Ж	з.с. ДВП	2030x296=2
З	боковина левая	900x360=1
И	боковина правая	900x360=1
К	крышка	400x380=1
Л	дверь	745x396=1
М	дно	400x380=1
Н	полка	368x350=2
О	з.с. ДВП	930x396=1
П	з.с. ДВП	430x598=1
Р	боковина левая	350x360=1
С	боковина правая	350x360=1
Т	крышка	600x380=1
У	полка	1000x200=1
Ф	панкы	1550x100=4
Х	зеркало	990x350=1
Ц	щит	1050x400=1
Ч	панкы	1000x80=2
Ящик		
Найменування		
кількість		
бок ящика		
334x100=6		
з.с. ящика		
342x100=1		
фасад		
146x396=1		
дно ящика		
340x355=1		
дно ящика		
540x355=2		
з.с. ящика		
542x100=2		
фасад		
195x596=2		

Вернисаж



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	12
2	шкант	20
3	конфирмат	36
4	петля накладная	8
5	направляющие	3
6	профиль соединительный	1
7	микролифт	1
8	ручка	6
9	ушко для навешивания	2
10	крючок мебельный	4
11	зеркалодержатель	4
12	полкодержатель	8
13	шуруп 3,0x15	8
14	гвозди	-
15	шайба под винт	12
16	уголок пласт	6
17	шуруп 3,5x16	132
18	шуруп 3,5x30	20

Список фурнітури

№	Найменування	кількість
1	ніжка	12
2	шкант	20
3	конфірма	36
4	петля накладна	8
5	напрямні	3
6	профіль сполучний	1
7	мікроліфт	1
8	ручка	6
9	вүшко для навішування	2
10	гачок меблевий	4
11	зеркалодержатель	4
12	поліщептима	8
13	шуруп 3,0x15	8
14	цвякы	-
15	шайба під гвинт	12
16	куточок пласт	6
17	шуруп 3,5x16	132
18	шуруп 3,5x30	20

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

Условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-

18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье

ул. Испытателей 5