

Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.6) на (поз.В,Г) за допомогою (поз.3).
- 2. З'єднати (поз.А) з (поз.К,Л) за допомогою (поз.5).
- 3. З'єднати (поз.Н) з (поз.Л,К) за допомогою (поз.5).
- 4. З'єднати (поз.О) з (поз.К,Л) за допомогою (поз.5).
- 5. З'єднати (поз.О) з (поз.В,Г) за допомогою (поз.2).
- 6. З'єднати (поз.Б) з (поз.В,Г) за допомогою (поз.5).
- 7. З'єднати (поз.М) з (поз.В,К,А,Б) за допомогою (поз.5).
- 8. З'єднати (поз.Д) з (поз.М,В) за допомогою (поз.5).
- 9. Прибити (поз.Р) до (поз.А,К,Л,О,В,Г,Б) за допомогою (поз.9).
- 10. Встановити (поз.1) на (поз.Б) за допомогою (поз.3).
- 11. Встановити (поз.10) на (поз.Ж,З) за допомогою (поз.3).
- 12. Встановити (поз.И) на (поз.З) за допомогою (поз.4,11).
- 13. Встановити (поз.7) на (поз.Ж,З) за допомогою гвинтів.
- 14. З'єднати (поз.Ж) з (поз.В,Г) за допомогою (поз.3).
- 15. З'єднати (поз.З) з (поз.Л) за допомогою (поз.3).
- 16. Встановити (поз.13) на (поз.М) за допомогою (поз.3).
- 17. Встановити (поз.Е) на (поз.В,Г) за допомогою (поз.14).
- 18. Встановити (поз.П) на (поз.Ж,Л) за допомогою (поз.14).
- 19. З'єднати (поз.У) з (поз.С) за допомогою (поз.5).
- 20. З'єднати (поз.Х) з (поз.С) за допомогою (поз.5).
- 21. З'єднати (поз.Ф) з (поз.С) за допомогою (поз.5).
- 22. Прибити (поз.Р) до (поз.Ф,Х,С) за допомогою (поз.9).
- 23. Встановити (поз.1) на (поз.Х) за допомогою (поз.3).
- 24. Встановити (поз.10) на (поз.Т) за допомогою (поз.3).
- 25. Встановити (поз.7) на (поз.Т) за допомогою гвинтів.
- 26. З'єднати (поз.Т) з (поз.С) за допомогою (поз.3).
- 27. Встановити (поз.12) на (поз.У) за допомогою (поз.3).
- 28. Зібрати та встановити ящики.

Збірка ящика

- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приєднати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Дно ящика прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1)
- 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
- 6. Встановити на фасад ручку за допомогою винтів.
- 7. При монтажі задніх стінок та донещ висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.6) на (поз.В,Г) при помощи (поз.3).
- 2. Соединить (поз.А) с (поз.К,Л) при помощи (поз.5).
- 3. Соединить (поз.Н) с (поз.Л,К) при помощи (поз.5).
- 4. Соединить (поз.О) с (поз.К,Л) при помощи (поз.5).
- 5. Соединить (поз.О) с (поз.В,Г) при помощи (поз.2).
- 6. Соединить (поз.Б) с (поз.В,Г) при помощи (поз.5).
- 7. Соединить (поз.М) с (поз.В,К,А,Б) при помощи (поз.5).
- 8. Соединить (поз.Д) с (поз.М,В) при помощи (поз.5).
- 9. Прибить (поз.Р) к (поз.А,К,Л,О,В,Г,Б) при помощи (поз.9).
- 10. Установить (поз.1) на (поз.Б) при помощи (поз.3).
- 11. Установить (поз.10) на (поз.Ж,З) при помощи (поз.3).
- 12. Установить (поз.И) на (поз.З) при помощи (поз.4,11).
- 13. Установить (поз.7) на (поз.Ж,З) при помощи винтов.
- 14. Соединить (поз.Ж) с (поз.В,Г) при помощи (поз.3).
- 15. Соединить (поз.З) с (поз.Л) при помощи (поз.3).
- 16. Установить (поз.13) на (поз.М) при помощи (поз.3).
- 17. Установить (поз.Е) на (поз.В,Г) при помощи (поз.14).
- 18. Установить (поз.П) на (поз.К,Л) при помощи (поз.14).
- 19. Соединить (поз.У) с (поз.С) при помощи (поз.5).
- 20. Соединить (поз.Х) с (поз.С) при помощи (поз.5).
- 21. Соединить (поз.Ф) с (поз.С) при помощи (поз.5).
- 22. Прибить (поз.Р) к (поз.Ф,Х,С) при помощи (поз.9).
- 23. Установить (поз.1) на (поз.Х) при помощи (поз.3).
- 24. Установить (поз.10) на (поз.Т) при помощи (поз.3).
- 25. Установить (поз.7) на (поз.Т) при помощи винтов.
- 26. Соединить (поз.Т) с (поз.С) при помощи (поз.3).
- 27. Установить (поз.12) на (поз.У) при помощи (поз.3).
- 28. Собрать и установить ящики.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Приєднати боковини ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Приєднати заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
- 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. При монтаже задних стенок и донешек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-


18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье

ул. Испытателей 5

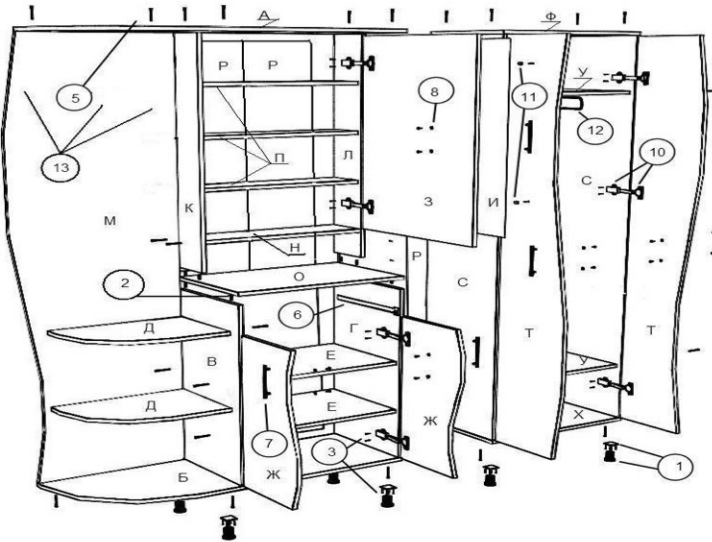

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка	1100X380=1
Б	дно	1100X380=1
В	боковина	800x380=1
Г	боковина	800x380=1
Д	поліція	450X350=2
Е	поліція	568x360=2
Ж	двері	633X330=2
З	двері	828X562=1
И	дзеркало	800x500=1
К	боковина	1000X160=1
Л	боковина	1000X160=1
М	з.с. ДСП	1816X560=1
Н	поліція	568x160=1
О	крышка	600x380=1
П	поліція	568x140=3
Р	з.с. ДВП	1846x296=4
С	боковина	1816x380=2
Т	двері	1810x330=2
У	поліція	568x360=2
Ф	крышка	600x380=1
Х	дно	600x380=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334x100=2
з.с. ящика	542x100=1
фасад	158x562=1
дно ящика	542x355=1

І перечень частей и их размеры


поз.	наименование	кол-во
А	крышка	1100X380=1
Б	дно	1100X380=1
В	боковина	800x380=1
Г	боковина	800x380=1
Д	полка	450X350=2
Е	полка	568x360=2
Ж	двери	633X330=2
З	двери	828X562=1
И	зеркало	800x500=1
К	боковина	1000X160=1
Л	боковина	1000X160=1
М	з.с. ДСП	1816X560=1
Н	полка	568x160=1
О	крышка	600x380=1
П	полка	568x140=3
Р	з.с. ДВП	1846x296=4
С	боковина	1816x380=2
Т	двери	1810x330=2
У	полка	568x360=2
Ф	крышка	600x380=1
Х	дно	600x380=1

Ящик


Найменування	кількість
бок ящика	334x100=2
з.с. ящика	542x100=1
фасад	158x562=1
дно ящика	542x355=1

Грация

Мал.2.1
Рис.2.1



Мал.2.2
Рис.2.2



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	9
2	шканти	8
3	шуруп 3,5x16	106
4	шуруп 3,0x15	10
5	конфирмат	52
6	направляющие	1
7	ручка	6
8	шайба под винт	12
9	гвозди	-
10	петля внутр.	12
11	зеркалодержатель	6
12	микролифт	1
13	крючок мебельный	3
14	полкодержатель	20
15	профиль соед. 1,8м/п	2
16	уголок пласт	2

Список фурнитури

№	Найменування	кількість
1	ніжка	9
2	шканти	8
3	шуруп 3,5x16	106
4	шуруп 3,0x15	10
5	конфірма́т	52
6	направляючі	1
7	ручка	6
8	шайба під гвинт	12
9	цвяхи	-
10	петля внутр.	12
11	дзеркалотримач	6
12	мікроліфт	1
13	гачок меблевий	3
14	полкотримач	20
15	профіль з'єдн. 1,8м/п	2
16	куток пласт	2