

Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.2) на (поз.Н,О) за допомогою (поз.12).
- 2. З'єднати (поз.П) з (поз.Н) за допомогою (поз.6).
- 3. З'єднати (поз.П) з (поз.О) за допомогою (поз.6).
- 4. З'єднати (поз.Ц) з (поз.П) за допомогою (поз.1).
- 5. З'єднати (поз.С) з (поз.О,Ц) за допомогою (поз.6).
- 6. З'єднати (поз.У) з (поз.Ц,О) за допомогою (поз.6).
- 7. З'єднати (поз.М) з (поз.О,Н) за допомогою (поз.1).
- 8. Прибити (поз.Ф) до (поз.М,Н,О) за допомогою (поз.10).
- 9. Прибити (поз.Х) до (поз.П,Ц,С,О) за допомогою (поз.10).
- 10. Встановити (поз.4) на (поз.Т) за допомогою (поз.12).
- 11. Встановити (поз.14) на (поз.Т) за допомогою гвинтів.
- 12. З'єднати (поз.Т) з (поз.О,Ц) за допомогою (поз.12).
- 13. Встановити (поз.Р) на (поз.Ц,О) за допомогою (поз.16).
- 14. Зібрати та встановити ящики.
- 15. З'єднати (поз.Б) з (поз.В) за допомогою (поз.6).
- 16. З'єднати (поз.А) з (поз.В) за допомогою (поз.6).
- 17. З'єднати (поз.Т) з (поз.В) за допомогою (поз.6).
- 18. Забити (поз.3) на (поз.Ц,О,В) за допомогою молотка.
- 19. Прибити (поз.Е) до (поз.А,Б,В) за допомогою (поз.10).
- 20. Встановити (поз.4) на (поз.Д) за допомогою (поз.12).
- 21. Встановити (поз.14) на (поз.Д) за допомогою гвинтів.
- 22. З'єднати (поз.Д) з (поз.В) за допомогою (поз.12).
- 23. Встановити (поз.5) на (поз.Б) за допомогою (поз.12).
- 24. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Л,И) за допомогою (поз.6).
- 25. З'єднати (поз.К) з (поз.Л,И) за допомогою (поз.9).
- 26. Встановити (поз.3) на (поз.Л) за допомогою (поз.13,7).
- 27. Встановити (поз.8) на (поз.И) за допомогою (поз.13).

Збірка ящика


- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приєднати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Дно ящика прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1)
- 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
- 6. Встановити на фасад ручку за допомогою гвинтів.
- 7. При монтажі задніх стінок та дощеч висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.2) на (поз.Н,О) при помощи (поз.12).
- 2. Соединить (поз.П) с (поз.Н) при помощи (поз.6).
- 3. Соединить (поз.П) с (поз.О) при помощи (поз.6).
- 4. Соединить (поз.Ц) с (поз.П) при помощи (поз.1).
- 5. Соединить (поз.С) с (поз.О,Ц) при помощи (поз.6).
- 6. Соединить (поз.У) с (поз.Ц,О) при помощи (поз.6).
- 7. Соединить (поз.М) с (поз.О,Н) при помощи (поз.1).
- 8. Прибить (поз.Ф) к (поз.М,Н,О) при помощи (поз.10).
- 9. Прибить (поз.Х) к (поз.П,Ц,С,О) при помощи (поз.10).
- 10. Установить (поз.4) на (поз.Т) за допомогою (поз.12).
- 11. Установить (поз.14) на (поз.Т) при помощи винтов.
- 12. Соединить (поз.Т) с (поз.О,Ц) при помощи (поз.12).
- 13. Установить (поз.Р) на (поз.Ц,О) при помощи (поз.16).
- 14. Собрать и установить ящики.
- 15. Соединить (поз.Б) с (поз.В) при помощи (поз.6).
- 16. Соединить (поз.А) с (поз.В) при помощи (поз.6).
- 17. Соединить (поз.Т) с (поз.В) при помощи (поз.6).
- 18. Забить (поз.3) на (поз.Ц,О,В) при помощи молотка.
- 19. Прибить (поз.Е) к (поз.А,Б,В) при помощи (поз.10).
- 20. Установить (поз.4) на (поз.Д) при помощи (поз.12).
- 21. Установить (поз.14) на (поз.Д) при помощи винтов.
- 22. Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи (поз.12).
- 23. Установить (поз.5) на (поз.Б) при помощи (поз.12).
- 24. Соединить (поз.Ж) с (поз.Л,И) при помощи (поз.6).
- 25. Соединить (поз.К) с (поз.Л,И) при помощи (поз.9).
- 26. Установить (поз.3) на (поз.Л) при помощи (поз.13,7).
- 27. Установить (поз.8) на (поз.И) при помощи (поз.13).

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Приєднати боковини ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Приєднати заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
- 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. При монтаже задних стенок и дощечек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

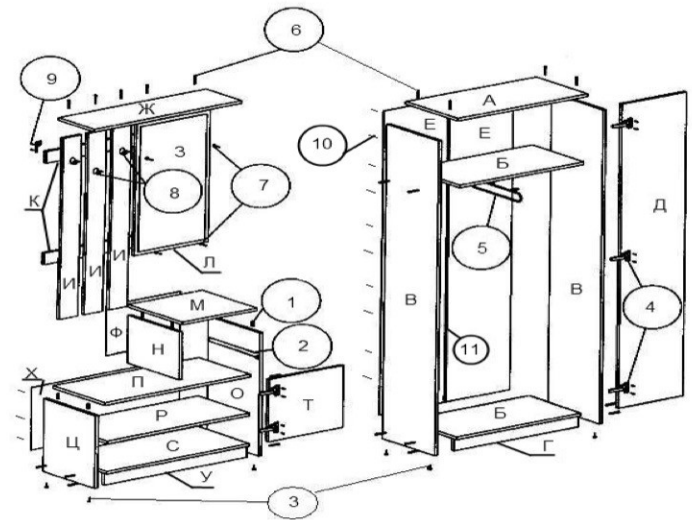

і перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка	700х360=1
Б	полка/дно	668х360=2
В	боковина	1900х360=2
Г	цоколь	668х70=1
Д	двери	1846х346=2
Е	з.с. ДВП	1846х346=2
Ж	полка	800х250=1
З	зеркало	800х350=1
И	планка вешалки	1150х100=3
К	планка задняя	800х70=2
Л	щит под зеркало	850х400=1
М	крышка	402х380=1
Н	боковина	284х360=1
О	боковина правая	730х360=1
П	крышка средняя	784х360=1
Р	полка	768х350=1
С	дно	768х360=1
Т	двери	374х396=2
У	цоколь	768х70=1
Ф	з.с. ДВП	300х396=1
Х	з.с. ДВП	376х796=1
Ц	боковина левая	430х360=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=2
з.с. ящика	342х100=1
фасад	146х396=1
дно ящика	340х355=1

і перечень частей и их размеры


поз.	наименование	кол-во
А	крышка	700х360=1
Б	полка/дно	668х360=2
В	боковина	1900х360=2
Г	цоколь	668х70=1
Д	двери	1846х346=2
Е	з.с. ДВП	1846х346=2
Ж	полка	800х250=1
З	зеркало	800х350=1
И	планка вешалки	1150х100=3
К	планка задняя	800х70=2
Л	щит под зеркало	850х400=1
М	крышка	402х380=1
Н	боковина	284х360=1
О	боковина правая	730х360=1
П	крышка средняя	784х360=1
Р	полка	768х350=1
С	дно	768х360=1
Т	двери	374х396=2
У	цоколь	768х70=1
Ф	з.с. ДВП	300х396=1
Х	з.с. ДВП	376х796=1
Ц	боковина левая	430х360=1

Ящик


Найменування	кількість
бок ящика	334х100=2
з.с. ящика	342х100=1
фасад	146х396=1
дно ящика	340х355=1

Ивона

Мал.2.1
Рис.2.1



Мал.2.2
Рис.2.2



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	шканти	10
2	направляющие	1
3	ножка	8
4	петля	10
5	микрولیфт	1
6	конфирмат	31
7	зеркалодержатель	6
8	крючок мебельный	3
9	шуруп 3,5х30	18
10	гвозди	-
11	профиль соед.1.8м/п	1
12	шуруп 3,5х16	62
13	шуруп 3,0х15	10
14	ручка	5
15	шайба под винт	10
16	полкодержатель	4
17	уголок пласт	2

Список фурнитури

№	Найменування	кількість
1	шканти	10
2	направляючі	1
3	ніжка	8
4	петля	10
5	мікроліфт	1
6	конфірма	31
7	дзеркалотримач	6
8	гачок меблевий	3
9	шуруп 3,5х30	18
10	цвяхи	-
11	профіль з'єдн.1.8м/п	1
12	шуруп 3,5х16	62
13	шуруп 3,0х15	10
14	ручка	5
15	шайба під гвинт	10
16	полкотримач	4
17	куток пласт	2

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-

18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье

ул. Испытателей 5