


Інструкція по збірці виробу


1. Встановити (поз.5,1) на (поз.К, Л) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.О, П) з (поз.К, Л) за допомогою (поз.4).
3. З'єднати (поз. Н) з (поз. М) за допомогою (поз.4).
4. Встановити (поз.1) на (поз. М) за допомогою (поз.2).
5. З'єднати (поз.Н) з (поз.Л) за допомогою (поз.4).
6. З'єднати (поз.Д) з (поз.І) за допомогою (поз.4).
7. З'єднати (поз.І) з (поз.К, Л, М) за допомогою (поз.3).
8. Прибити (поз.Р) до (поз.К, Л, І, О) за допомогою (поз.11).
9. Поєднати (поз.3) з (поз.К) за допомогою (поз.4).
10. Установити (поз.1) на (поз.Е) за допомогою (поз.2).
11. З'єднати (поз.Е) з (поз.3) за допомогою (поз.4).
12. З'єднати (поз.А) з (поз.Е, Д) за допомогою (поз.4).
13. Прибити (поз.Ж) до (поз.Е, А, Д) за допомогою (поз.11).
14. Установити (поз.6) на (поз.В, С, Г) за допомогою (поз.2).
15. Встановити (поз.8) на (поз.В, Г, С) за допомогою гвинтів.
16. З'єднати (поз.С) з (поз.К) за допомогою (поз.2).
17. З'єднати (поз.В) з (поз.Е) за допомогою (поз.2).
18. З'єднати (поз.Г) з (поз.Д) за допомогою (поз.2).
19. Встановити (поз.Б) на (поз.Е, Д) за допомогою (поз.7).
20. Зібрати і встановити ящик.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.5,1) на (поз.К,Л) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.О,П) с (поз.К,Л) при помощи (поз.4).
3. Соединить (поз. Н) с (поз. М) при помощи (поз.4).
4. Установить (поз.1) на (поз. М) при помощи (поз.2).
5. Соединить (поз.Н) с (поз.Л) при помощи (поз.4).
6. Соединить (поз.Д) с (поз.И) при помощи (поз.4).
7. Соединить (поз.И) с (поз.К,Л,М) при помощи (поз.3).
8. Прибить (поз.Р) к (поз.К,Л,И,О) при помощи (поз.11).
9. Соединить (поз.3) с (поз.К) при помощи (поз.4).
10. Установить (поз.1) на (поз.Е) при помощи (поз.2).
11. Соединить (поз.Е) с (поз.3) при помощи (поз.4).
12. Соединить (поз.А) с (поз.Е,Д) при помощи (поз.4).
13. Прибить (поз.Ж) к (поз.Е,А,Д) при помощи (поз.11).
14. Установить (поз.6) на (поз.В,С,Г) при помощи (поз.2).
15. Установить (поз.8) на (поз.В,Г,С) при помощи винтов.
16. Соединить (поз.С) с (поз.К) при помощи (поз.2).
17. Соединить (поз.В) с (поз.Е) при помощи (поз.2).
18. Соединить (поз.Г) с (поз.Д) при помощи (поз.2).
19. Установить (поз.Б) на (поз.Е,Д) при помощи (поз.7).
20. Собрать и установить ящик.

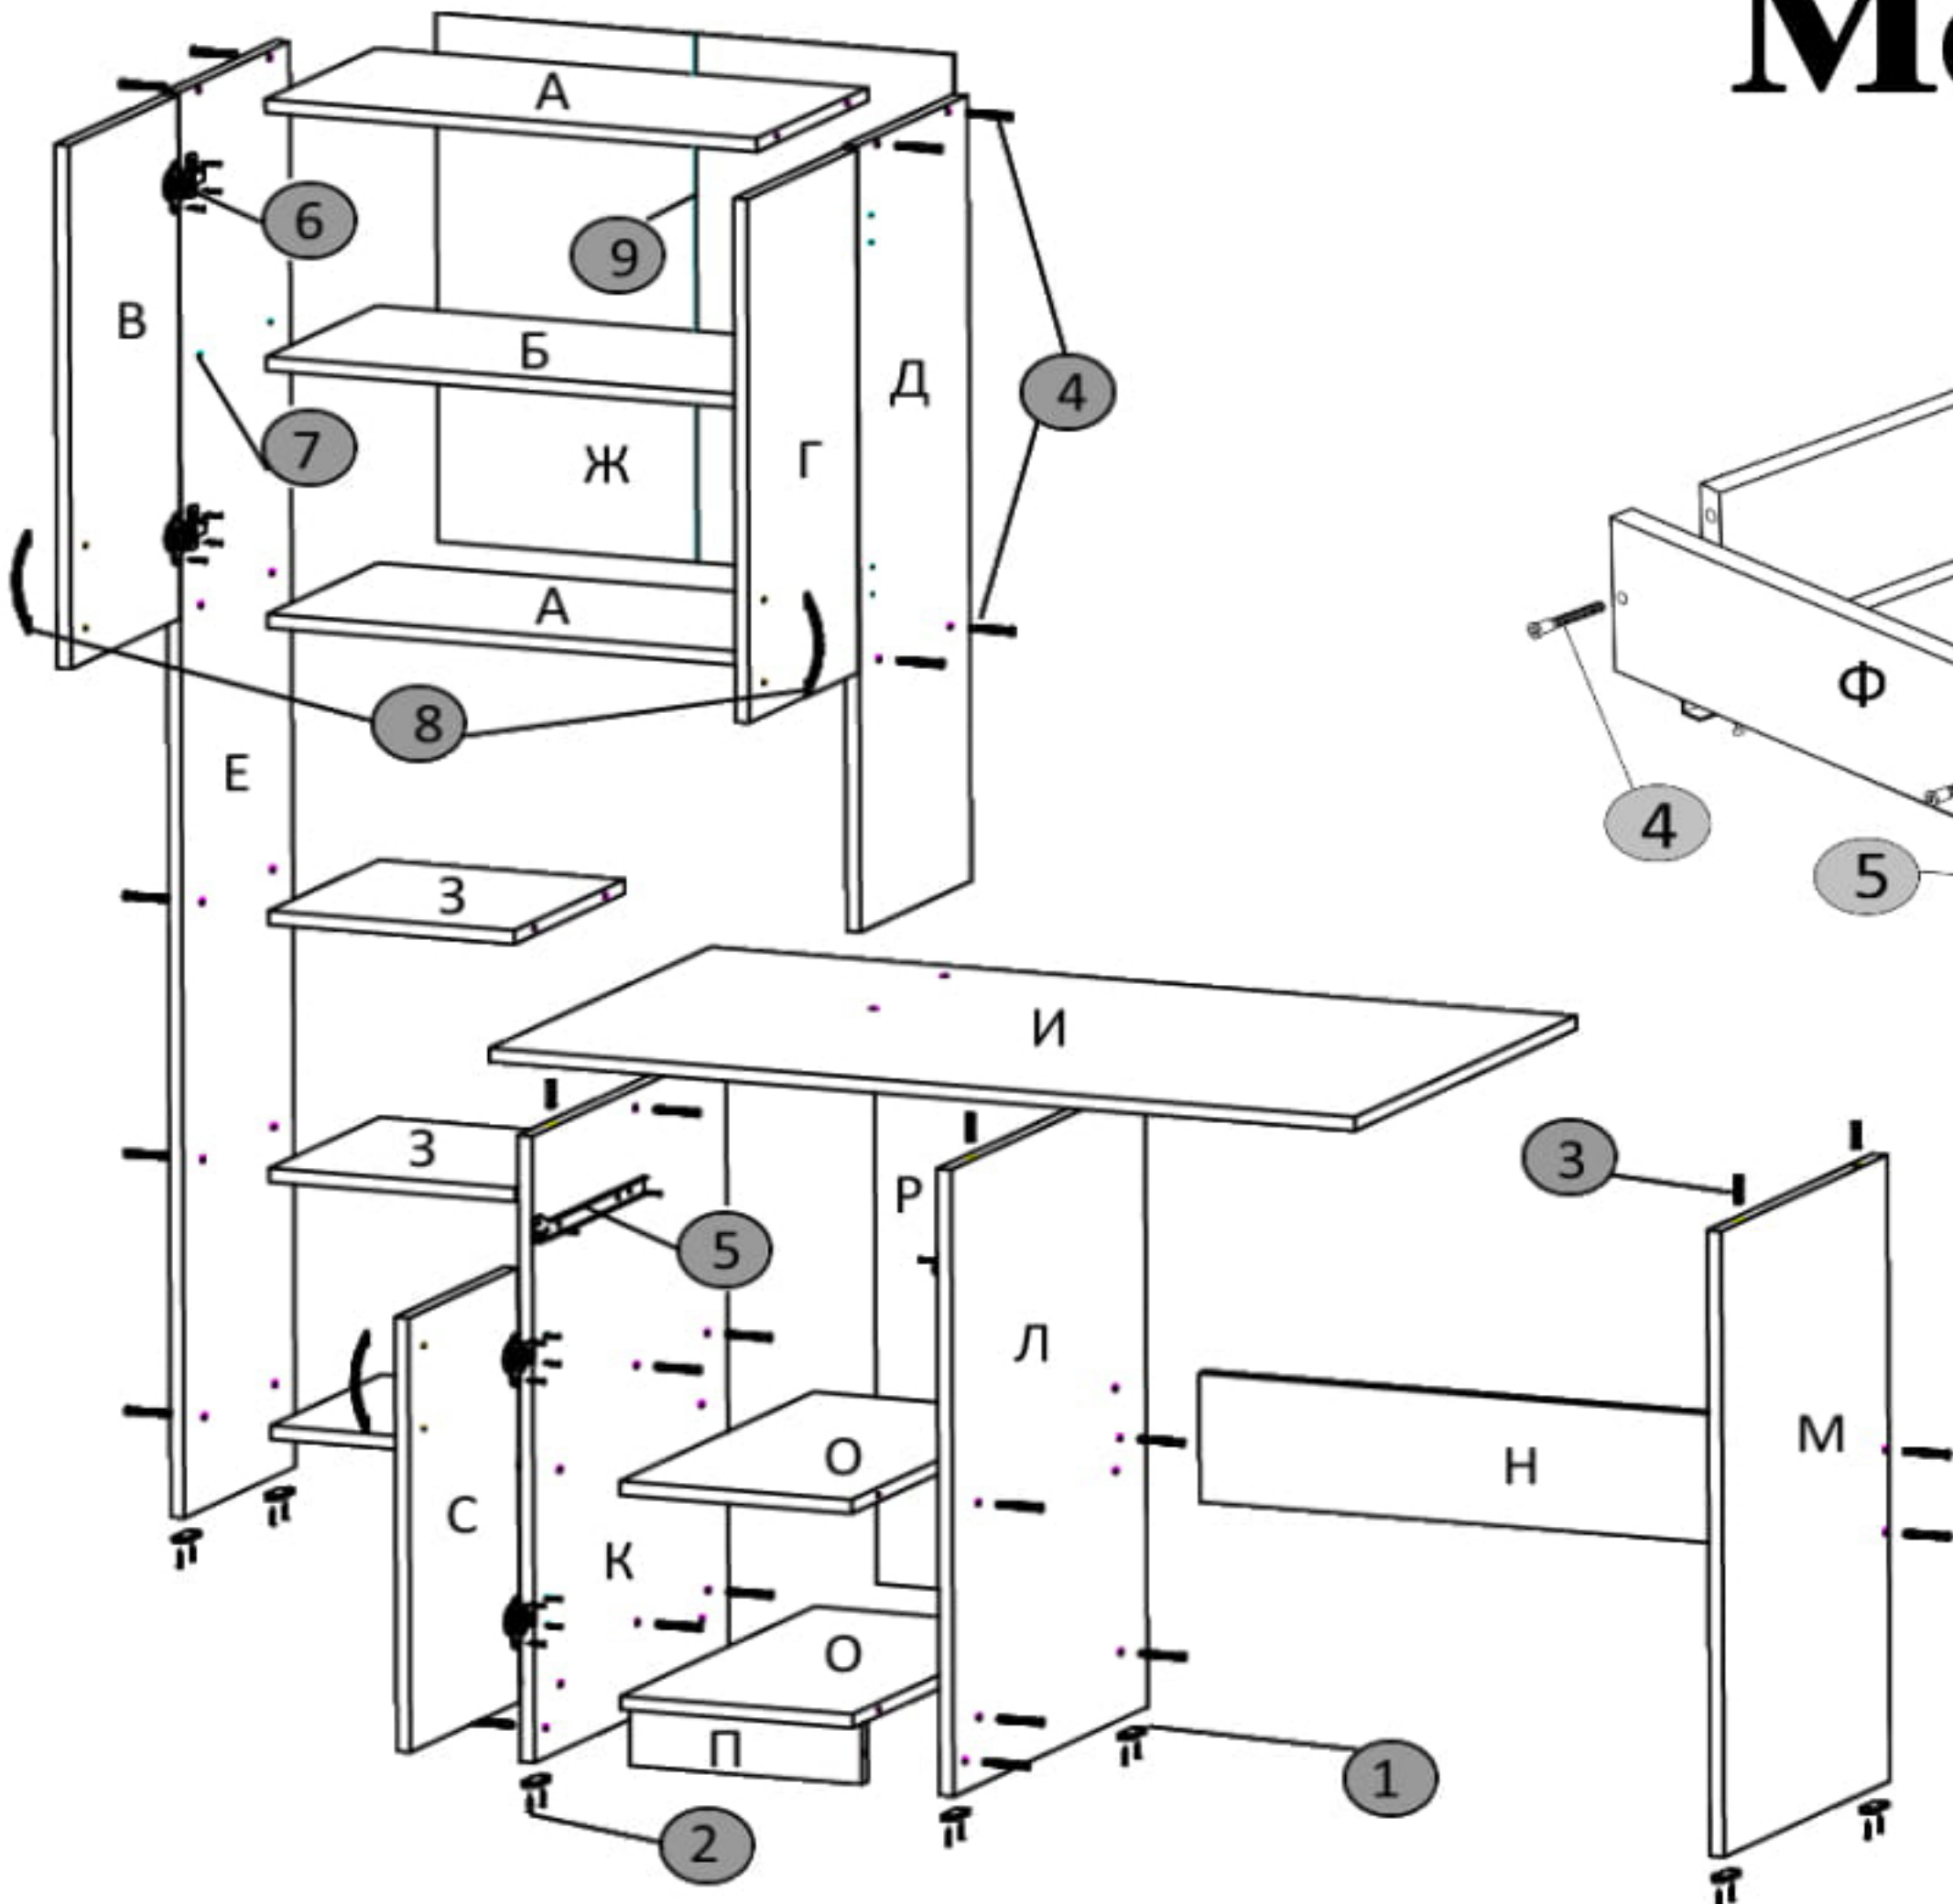

Меридиан

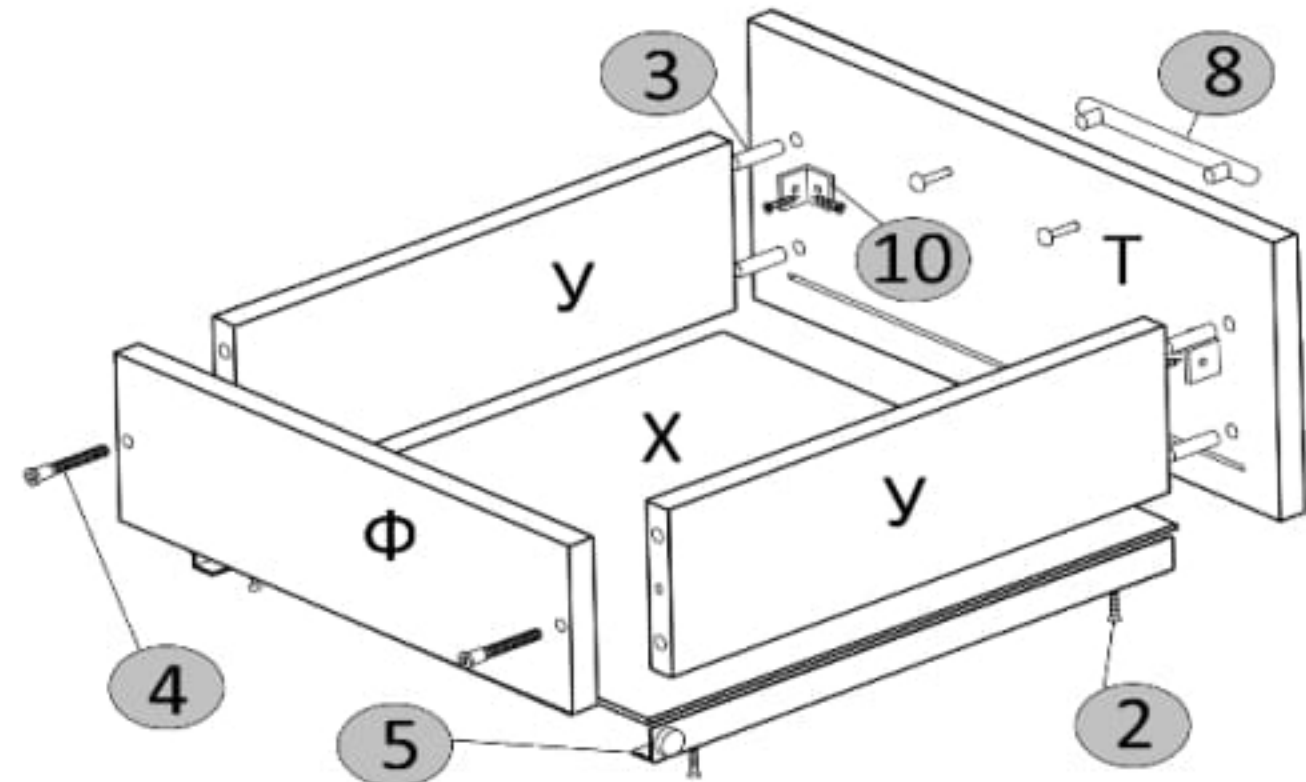

Список фурнитуры

№	наименование	кол
1	ножка на уголок	8
2	шуруп 3,5х16	48
3	шкант	10
4	конфирмат	38
5	направл 350мм	1
6	петля накладная	6
7	полкодержатель	4
8	ручка	4
9	профиль	4
10	уголок пласт.	2
11	гвозди	-
12	заглушка конф.	28
13	ключ конфирмат	1

Список фурнітури

№	Найменування	кіль
1	ніжка на куточок	8
2	шуруп 3,5х16	48
3	шканти	10
4	конфирмат	38
5	направл 350мм	1
6	петля накладна	6
7	полицетримач	4
8	ручка	4
9	профіль з'єднувальний	4
10	куточок пласт.	2
11	цвяхи	-
12	заглушка конф.	28
13	ключ конфирмат	1

Сборка ящика

1. В фасад установить шканты при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
- 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кіль
А	полиця	568	300	2
Б	полиця	568	290	1
В	двері ліва	610	296	1
Г	двері права	610	296	1
Д	стійка права	916	300	1
Е	стійка ліва	1662	300	1
Ж	З.С. ДВП	616	296	2
З	полиця	284	300	3
И	кришка	1000	600	1
К	боковина ліва	730	526	1
Л	боковина середня	730	526	1
М	боковина права	730	450	1
Н	царга	674	150	1
О	полиця	268	526	2
П	цоколь	268	70	1
Р	З.С. ДВП	672	296	1
С	двері нижня	506	296	1
Т	фасад	146	296	1
У	бік шухляди	334	100	2
Ф	З.С. шухляди	244	100	1
Х	дно шухляди	240	355	1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кол
А	полка	568	300	2
Б	полка	568	290	1
В	дверь левая	610	296	1
Г	дверь правая	610	296	1
Д	стойка правая	916	300	1
Е	стойка левая	1662	300	1
Ж	З.С. ДВП	616	296	2
З	полка	284	300	3
И	крышка	1000	600	1
К	боковина левая	730	526	1
Л	боковина средняя	730	526	1
М	боковина правая	730	450	1
Н	царга	674	150	1
О	полка	268	526	2
П	цоколь	268	70	1
Р	З.С. ДВП	672	296	1
С	дверь нижняя	506	296	1
Т	фасад	146	296	1
У	бок ящика	334	100	2
Ф	з.с. Ящика	244	100	1
Х	дно ящика	240	355	1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і донець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.