


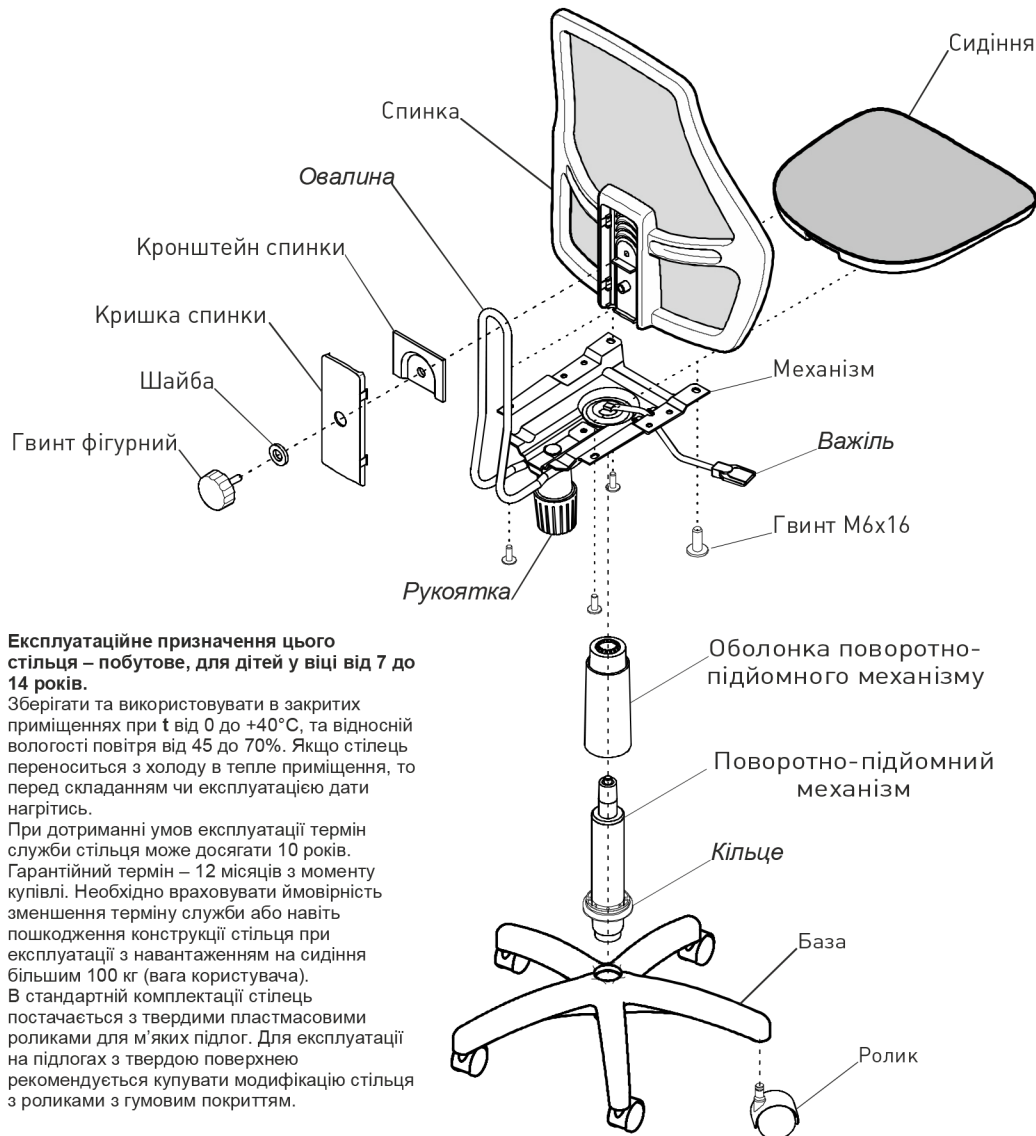

Експлуатаційне призначення цього стільця – побутове, для дітей у віці від 7 до 14 років.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до $+40^{\circ}\text{C}$, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо стілець переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись.

При дотриманні умов експлуатації термін служби стільця може досягати 10 років. Гарантійний термін – 12 місяців з моменту купівлі. Необхідно враховувати ймовірність зменшення терміну служби або навіть пошкодження конструкції стільця при експлуатації з навантаженням на сидіння більшим 100 кг (вага користувача). В стандартній комплектації стілець постачається з твердим пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію стільця з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"
88, Комсомольське шосе,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь у наявності всіх комплектуючих, а також уважно ознайомтесь з цією інструкцією.

Перелік комплектуючих:

- ☐ База
- ☐ Гвинт фігурний
- ☐ Кронштейн спинки
- ☐ Кришка спинки
- ☐ Механізм
- ☐ Оболонка поворотно-підйомного механізму (далі оболонка) з кільцем
- ☐ Поворотно-підйомний механізм (далі ППМ)
- ☐ Ролики – 5 шт.
- ☐ Гвинт M6x16 – 4 шт.
- ☐ Сидіння
- ☐ Спинка
- ☐ Шайба

СКЛАДАННЯ

Вставити ролики в базу.

Від'єднати кільце від оболонки. Надіти кільце на ППМ знизу. Вставити ППМ всередину оболонки та з'єднати кільце з оболонкою.

Встановити ППМ з оболонкою в базу. Перевірити щільність з'єднання – ППМ не повинен хитатись у конусі бази. Кільце повинно торкатись бази.

З'єднати сидіння з механізмом чотирма гвинтами M6x16.

Встановити сидіння з механізмом на ППМ.

Встановити спинку на овалину, вставити кронштейн спинки, закрити кришкою, спрямовуючи її у відповідні пази.

Закріпити спинку на оваліні. Для цього загвинтити та щільно затягнути гвинт фігурний з шайбою (в спинці є гайка).

Перевірка: з'єднання ППМ з базою та механізмом повинні бути щільними, не повинно бути великого люфту штифтів роликів у відповідних отворах бази, різьбові з'єднання повинні бути щільно затягнуті.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння: щоб збільшити висоту сидіння необхідно трохи підійняти з'єднання з'єднати сидіння з механізмом чотирма гвинтами M6x16. Щоб зменшити висоту сидіння необхідно сидючи в стільці потягнути важіль вгору.

Примітка: в стандартній комплектації стілець обладнаний поворотно-підйомним механізмом з силою стиснення приблизно 30 кг. Дорослі повинні допомогти відрегулювати висоту сидіння для дітей з вагою меншою 30 кг.

Регулювання висоти спинки: щоб відрегулювати висоту спинки необхідно послабити затягнення гвинта фігурного до моменту, коли спинка може переставлятися вгору-вниз. Оберіть зручну висоту та знову затягніть гвинт фігурний.

Регулювання жорсткості нахилу спинки: діапазон нахилу спинки та величина зусилля її відхилення залежать від ступіні затягнення регулювальної пружини механізму (регулюється рукояткою). Для збільшення жорсткості нахилу спинки необхідно крутити рукоятку за годинникову стрілку, для зменшення – проти. Не допускайте нахилів спинки назад більше 20° – зростає ймовірність падіння назад. Блокування нахилів спинки здійснюється затягненням регулювальної пружини механізму аж до повного змикання витків.

Запобіжні заходи: механізм має жорсткі рухомі частини. Для запобігання травми руки не робіть регулювання та не беріться руками за металеві частини коли спинка відхилена назад.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб стілець намокав. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на стілець або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покортитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

Огляд – проводьте огляд стільця не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендоване регулярне чищення пирососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Інші поверхні – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною.